


AUTOMATIKK

Sikker og pålitelig kvalitet

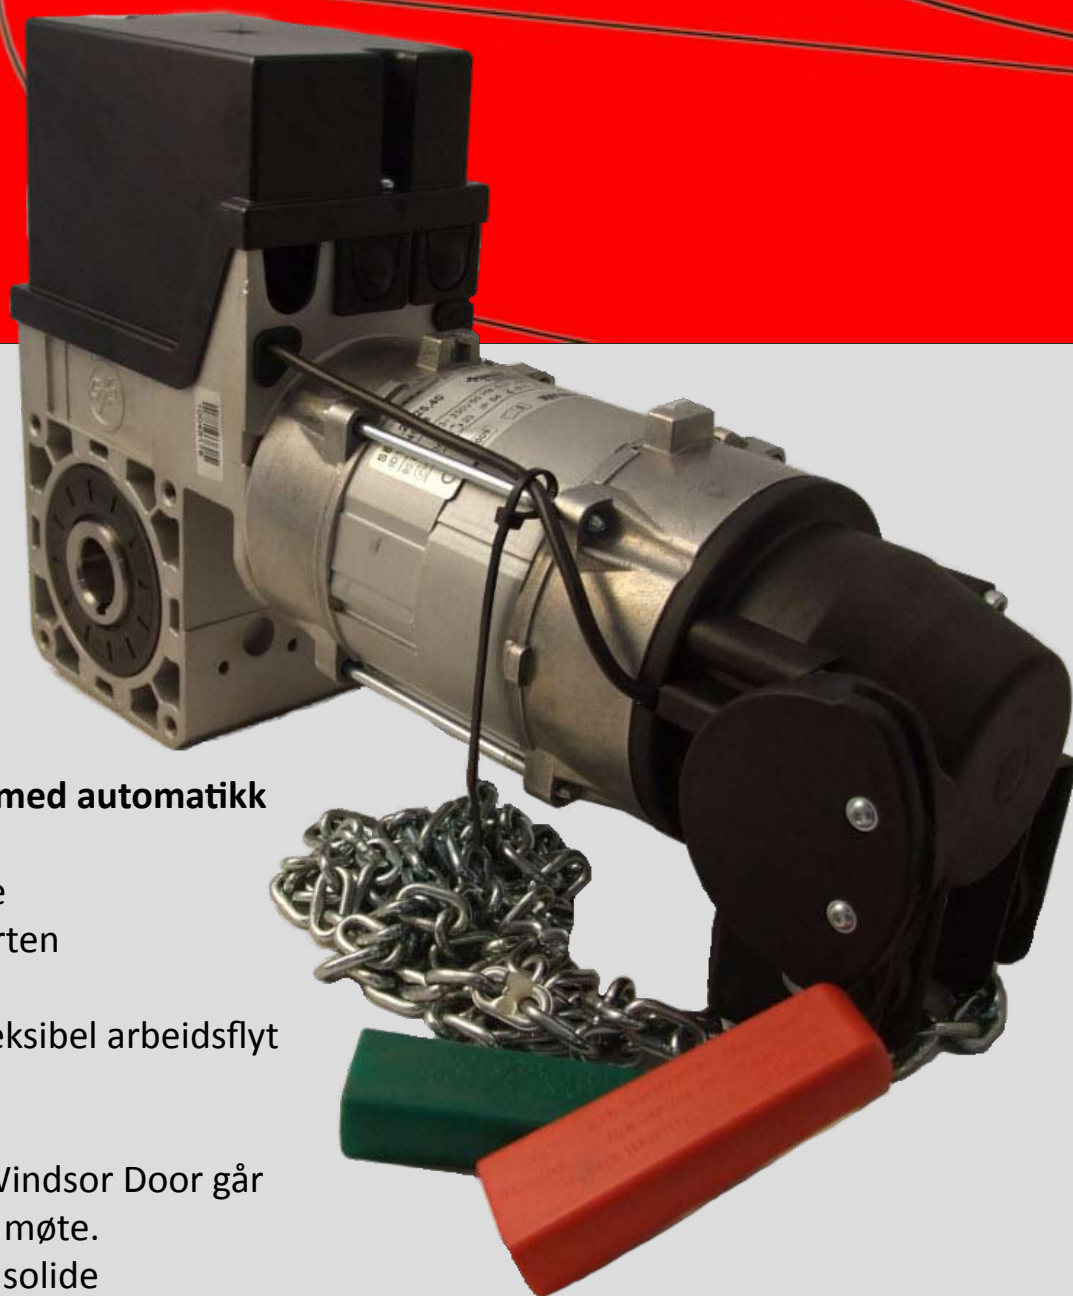

Noen av fordelene med automatikk

- Svært stillegående
- Økt levetid for porten
- Energibesparelser
- Mer effektiv og fleksibel arbeidsflyt

Med en motor fra Windsor Door går du fremtiden trygt i møte. Alle våre porter har solide utbyggingsmuligheter og kan enkelt tilpasses både nye og eksisterende applikasjoner.

WINDSOR 

Å investere i automatikk til din leddheiseport forlenger dens levetid, reduserer energitap, forbedrer arbeidsmiljøet og ikke minst vil det gi en mer effektiv flyt av varer i forbindelse med lasting og lossing.

Motordrevne porter med fjernstyring optimaliserer effektiviteten ytterligere ved at porten kan åpnes uten at sjåføren må forlate kjøretøyet. Med fjernstyring kan du betjene inntill 12 forskjellige porter av ulike typer.

Automatikken vår kan leveres med både 1- og 3- fas tilkobling for 230/400V nett. Åpnings- og lukketiden varierer avhengig av hvilken port automatikken tilkobles. Med frekvensstyring vil hastigheten kunne økes ytterligere samtidig som porten vil få myk start og stopp og mindre mekaniske slitasje.

Alle våre motorer kobles direkte på portens akslingsystem. Ved strømbrudd kan automatikken frikobles og porten kan enkelt betjenes ved hjelp av kjettingtrekk. Vår automatikk er selvfølgelig CE-godkjent og dermed i henhold til gjeldende lovverk hva angår eksempelvis klemsikring. Som standard finner du klemsikring i bunn av porten og fotocelle på alle våre porter med automatikk.

Vårt styreskap leveres med telleverk som viser hvor mange ganger porten har vært i bruk.

Alle styreskapene har potensialfrie utganger for tilkobling av eksterne signaler som eksempelvis kodelås, magnetlås e.l.

Tekniske spesifikasjoner

Styreskap dimensjon 190x130x115 mm (BxHxD).
Integrert på styreskap opp-, ned- og stoppknapp.
LED display for statusmeldinger, programmering og feilsøking.
Styreskapet skal monteres vertikalt på et slett og fast underlag.

Krav til sideplass på motorside min. 300 mm.
Motor kan også monteres på brakett i områder med lite sideplass. Minste krav til plass er da 90 mm.

Spenning 3x230V, 3x400V eller 1x230V
Spenning og plasseringsside for motor må angis ved bestilling.
10AMP treg sikring

Fococelle og klemsikring er standard på alle styreskap.

Automatisk retur kan aktiveres som standard på alle styreskap. Tidsintervall 0 - 240 sek.

Innebygd 230V trafikklysfunksjon (opsjon).

IP54 godkjent. IP65 kan leveres på forespørsel.

I henhold til EN 12453 og EN 12978.



Alternativt tilleggsutstyr

Et utvalg av tilleggsutstyret som er mulig å få til vår motordrift finner du her.



100425
3 knapps tablå



100426
Låsbart tablå



100763
Tidsur



103312
2 kanals sender
103313
4 kanals sender
102614
12 kanals sender

I tillegg kan våre porter med automatikk selvfølgelig leveres med fjernstyring og magnetsløyfe for nedfelling i bakken.

For mer informasjon om tilgjengelig tilleggsutstyr og tilgjengelige signaler fra styringen kan du ta kontakt med nærmeste avdelingskontor.

Må benyttes i kombinasjon med 102616 mottaker.

<http://www.windsor.no>

Tlf. 53 43 00 00 - fax 53 43 00 01
windsor@windsor.no

Windsor Door as,
Vågsmarka 7,
5680 TYSNES